



Le dome titane associé au design très compact apportent à ce tweeter toutes les qualités requises pour les systèmes satellites

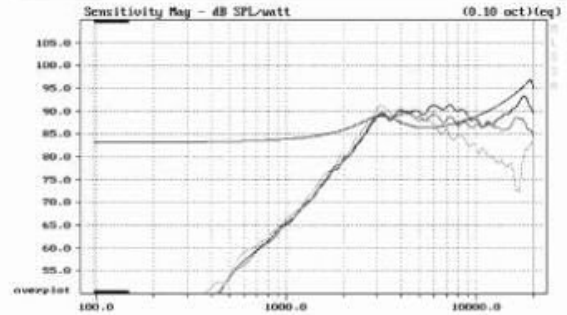

Impédance.....	8ohms	Diamètre bobine.....	10 mm
Résonance.....	3000 Hz	Hauteur bobine.....	2 mm
Puissance nominale (IEC) .	25 W	Support.....	-
Sensibilité (2.83v/1m)	91.0 dB	Nb. couches.....	2
Résistance (DC).....	5.5 ohms	Membrane.....	titane
Inductance.....	0.032 mH	Saladier.....	polymère
Xmax.....	± 0.25 mm	Poids.....	58 gr

**Bobine refroidie par ferrofluid
Ensemble magnétique surmoulé**

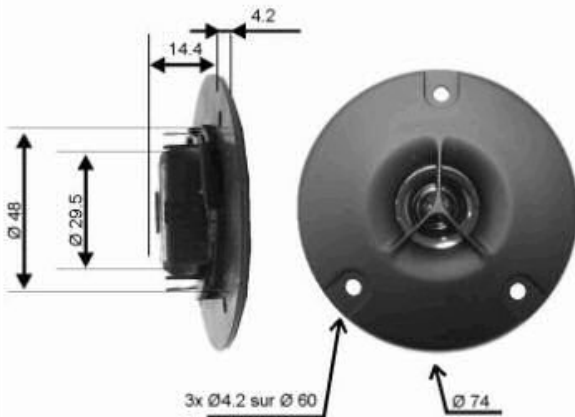